

オリジナルFOOT取付説明書 ver3. 1

P/Mo. MTS2021600-s

1 必要工具：

本製品の取付には# 2サイズのプラスドライバーが必要です。

2 対応機種：

X-7/X-10/X-1000/X-2000シリーズ（含むウッドケース仕様）
 A-7400RX（トランスポート部及び、アンプ部）
 A-6700/A-6700DX（トランスポート部及び、アンプ部）
 33-2/33-4/33-8/34B

3 付属品：

- 各機種対応ネジ2種類 各4本（M3サイズ4本…細いネジ）、及びM4サイズ4本…太いネジ）
 （形状・色・寸法等は各機種の取付ネジと異なります）
- 底面貼り付け用丸ゴム 各2個 計4個

4 取付穴：


使用機種により取付穴位置が異なりますので、必ず下図を参照下さい。
 （誤った位置で取付た場合は転倒等の危険がありますのでご注意下さい）

5 その他：標準プラスチック足と本製品は下記の違いがあります。

- 1). X-7/X-10/X-1000/X-2000シリーズにお使いの場合はデッキ前面の高さが約5mm高くなります。
 Xシリーズ以外はデッキ全高が約3mm高くなる機種があります。
- 2). 標準プラスチック足は取付ネジ3本使用の場合がありますが、本製品は全ての機種でネジ2本の取付となります。
- 3). 本製品は標準プラスチック足と寸法が異なるため、混在使用は転倒等の危険があります。
 本製品は必ず2本一組でお使い下さい。
- 4). 本製品はアルミ素材の加工品で数機種共通使用のため、標準プラスチック足と形状・寸法・表面仕上げ・質感・固さ・重量等が異なります。

6 取付穴位置：（底面より見た図）

* A-Gは説明用穴位置番号です。製品本体に表示はありません。

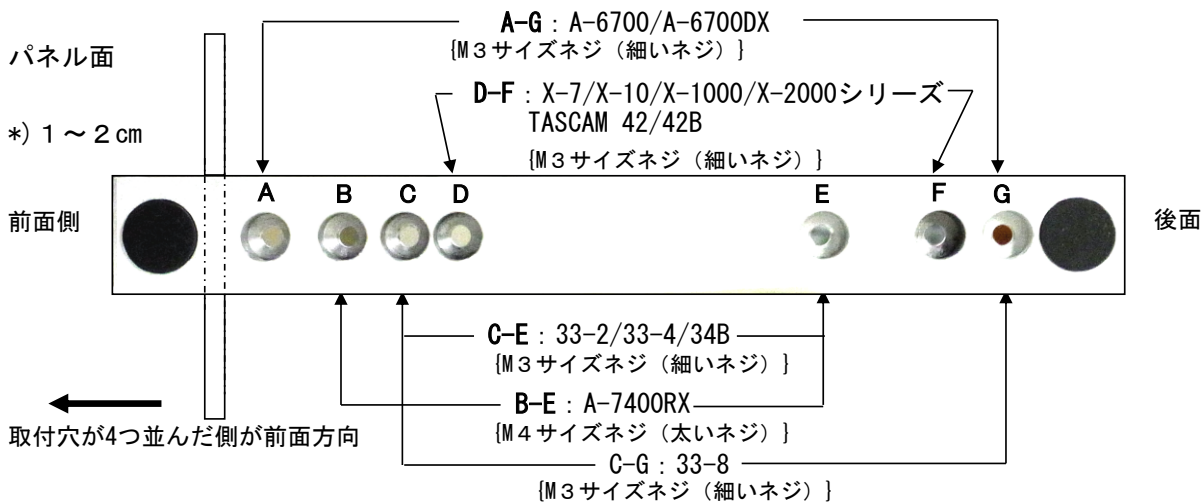

*) 本製品先端は必ずデッキのパネルより前方に1~2cm程出る位置でネジ止めして下さい。（除くアンプ）

*) 本製品と純正FOOTの混用は、サイズが異なりますので絶対におやめ下さい。

仕様：

サイズ：25mm（幅）×20mm（高さ）×210mm（長さ）
 材質：アルミニウム（A-5052材） 重量：約320g（1本）
 表面処理：アルマイト処理なし